
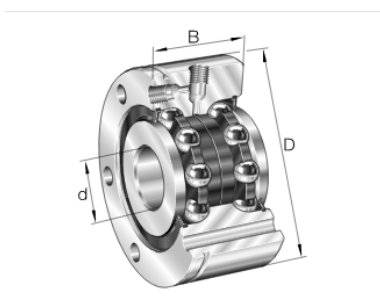


Screw support bearing

Bolt installation zklf-2z, 2RS-**ZKLF1560-2RS**

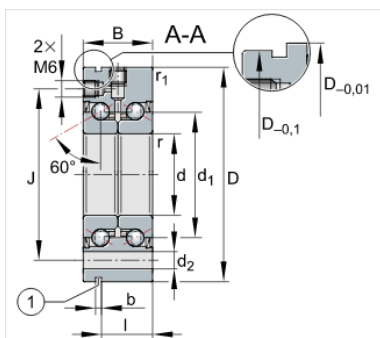

model :	ZKLF1560-2RS
Mass m ≈ kg :	0.43

Dimension mm :

d :	15
tolerance :	0/-0.005
D :	60
tolerance :	0/-0.01
B -0.25 :	25
d :	28
r min :	0.3
r min :	0.6
J :	46
d :	6.8
b :	3
l :	17

Installation dimension
mm :

D max :	35
d min :	20

Fixing bolt1)
din912-10.9 :

Specifications :	M6
quantity :	3
Angle T quantity × t :	3 × 120 °

Basic rated load Axial :

Dynamic load n :	17900
Static load n :	28000
Limit speed nG grease min - 1 :	3500
Bearing friction torque mRL NM :	0.2
Stiffness Axial Cal n/ μ m :	400
Overturning stiffness CKL nm / mrad :	65

Mass moment of inertia2) mm kg · cm 2 :	0.102
--	-------

Axial runout5) μ m :	2
----------------------	---

Recommended ina lock
nut, to be ordered
separately :

Model 1 :	ZM15
-----------	------

Model 2 :	AM15
-----------	------

Locking NM :	10
--------------	----

Axial n :	5484
-----------	------

: