
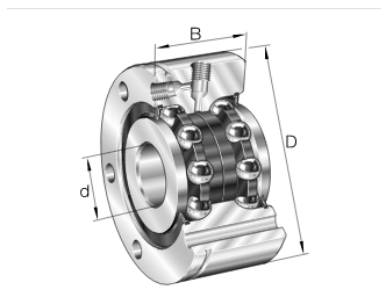


Screw support bearing

Bolt installation zklf-2z, 2RS-ZKLF2068-2Z

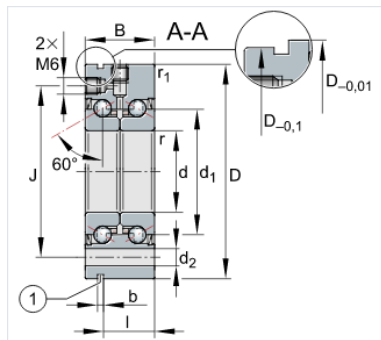

model : ZKLF2068-2Z

Mass m ≈ kg : 0.61

Dimension mm :

d : 20

tolerance : 0/-0.005

D : 68

tolerance : 0/-0.01

B-0.25 : 28

d : 34.5

r min : 0.3

r min : 0.6

J : 53

d : 6.8

b : 3

I : 19

Installation dimension
mm :

D max : 43

d min : 25

Fixing bolt1)
din912-10.9 :

Specifications : M6

quantity : 4

Angle T quantity × t : 4 × 90 °

Basic rated load Axial :

Dynamic load n : 26000

Static load n : 47000

Limit speed nG grease
min - 1 : 5400

Bearing friction torque
mRL NM : 0.15

Stiffness Axial Cal n/ μ
m : 650

Overturning stiffness CKL
nm / mrad : 140

Mass moment of inertia2) mm kg · cm 2 :	0.273
--	-------

Axial runout5) μ m :	2
----------------------	---

Recommended ina lock
nut, to be ordered
separately :

Model 1 :	ZM20
Model 2 :	AM20
Locking NM :	18
Axial n :	9079

: